

# 中里の環境製品

ENVIRONMENTAL GOODS BY NAKAZATO

しーずかな  
側溝


## サイレント側溝

蓋と側溝とのガタツキ音をサイレントゴムの一体成型でみごとに追放!!



●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。


特許第2789294号

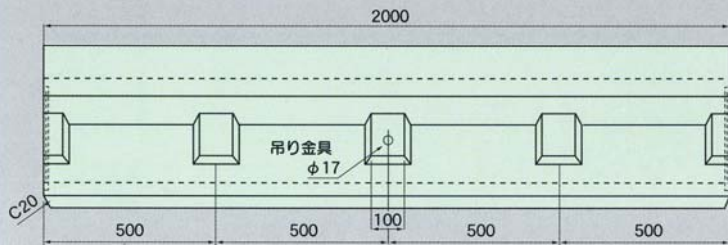





### サイレント側溝 (SU) 側溝

タイプ	寸法 (単位mm)												参考重量 (kg)
	A	a	B	b	c	d	f	H	h	j	t	L	
SU-250	460	230	250	300	55	45	65	250	405	90	65	2000	356
SU-300A	520	280	300	360	55	50	70	300	465	95	70	2000	429
SU-300B	520	270	300	330	55	50	70	400	565	95	70	2000	486


※L寸法=1000の製品も用意しております。



ゴム部詳細図

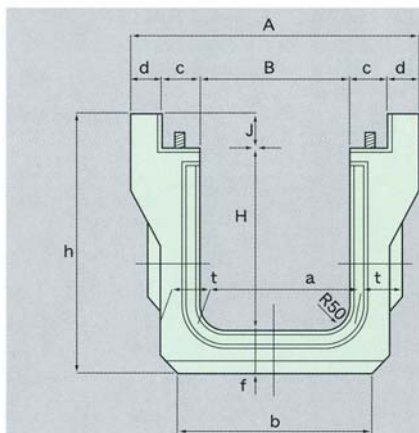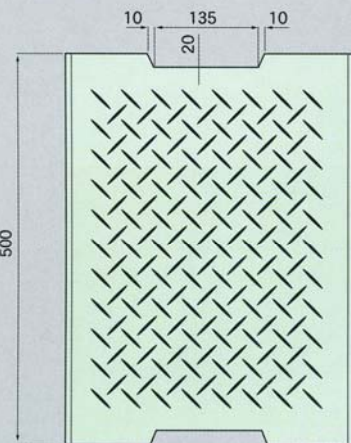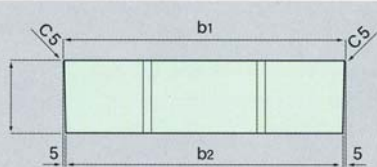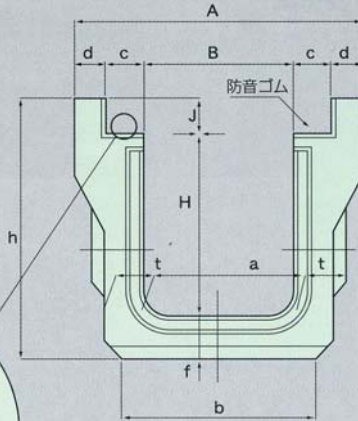

タイプ	配筋			
	横鉄筋		縦鉄筋	
	径	本数	径	本数
SU-250	φ5	20	φ4	11
SU-300A	φ6	20	φ4	11
SU-300B	φ6	22	φ4	11
SU-250G	D4	10	D4	11
SU-300G	D6	11	D4	13

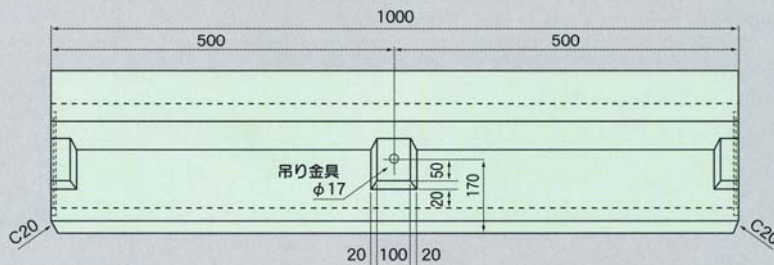

### 蓋

タイプ	寸法(単位mm)			参考重量 (kg)	タイプ	配筋			
	b1	b2	t			横鉄筋 径 本数	縦鉄筋 径 本数		
SC-250	362	352	90	37	SC-250	D10	6	φ6	3
SC-300	412	402	95	46	SC-300	D13	5	φ6	4

### 側溝 Gタイプ

Gタイプ	寸法 (単位mm)												参考重量 (kg)
	A	a	B	b	c	d	f	H	h	j	t	L	
SU-250G	460	230	250	300	55	50	65	285	405	55	65	1000	223
SU-300G	520	280	300	360	55	55	70	335	465	60	70	1000	266

### 道路用サイレント側溝の特長

1. 蓋と側溝におけるガタツキ音の防音緩衝部材として、サイレントゴムを取り付け一体成型したコンクリート側溝で不快音が一扫できます。
2. 従来の防音用側溝蓋に比べサイレント側溝は、寸法精度が格段に向上し、露出面である側溝蓋の凹凸もなくなり防音効果にすぐれます。
3. 蓋と側溝の接点の衝撃による端面欠損が、サイレントゴムにより緩和され減少します。



## 中里産業株式会社

九州通商産業局長賞受賞工場

- 本社 福岡県田川郡香春町中津原2787  
TEL.0947-32-2132(代) FAX.0947-32-7037
- 北九州営業所 北九州市小倉北区黒原3-16-22 メゾン88  
TEL.093-922-1758 FAX.093-922-1759
- 福岡営業所 福岡市東区松島3丁目3-5  
TEL.092-624-5520 FAX.092-624-5521
- 本社工場 福岡県田川郡香春町中津原2787  
TEL.0947-32-2132(代) FAX.0947-32-7037
- 宮原工場 福岡県田川郡香春町鏡山(香春工業団地内)  
TEL.0947-32-6796 FAX.0947-32-6801