


■ NS式角型水槽（GRC製）

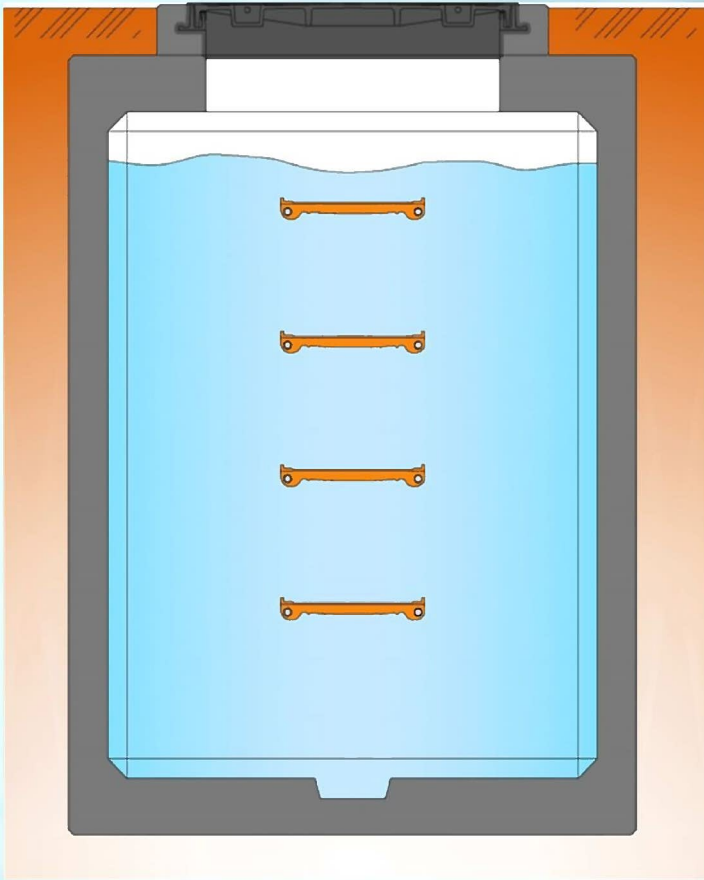

用途はいろいろ！

角型ポンプ槽として

一時貯留槽として

雨水再利用貯水槽として

汚水槽や 汚泥槽、沈殿槽として



◎ 丸型水槽よりも多容量！

◎ 角型のため、配管穴の加工性が良い



3つの特長！ ◎ GRC製で耐荷重性があるため、駐車場の地下埋設も可

型式	平面寸法(W×D)	製品高(H)	容量目安
OKYO-09タイプ	1040 × 1040	2220H～	1.5m ³ /槽
OKYO-12タイプ	1400 × 1400	1750H～	2.0m ³ /槽
OKYO-15タイプ	1740 × 1740	1800H～	3.0m ³ /槽



【製品詳細】

- 製品の高さは仕様で異なります。
- 容量は配管の管種や取付位置で変動します。
- その他特注サイズも検討可能です。
- 槽内のポンプ等の機器類は別途品となります。
- 槽内の防水処理は含まれておりません。

■ 雨水再利用貯水槽として

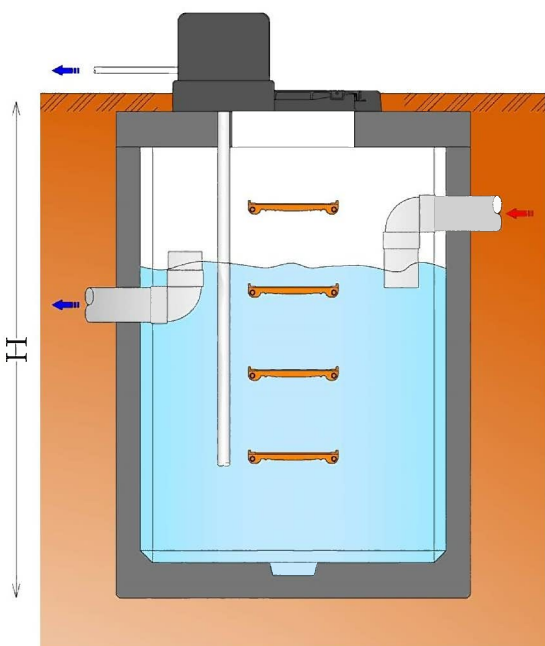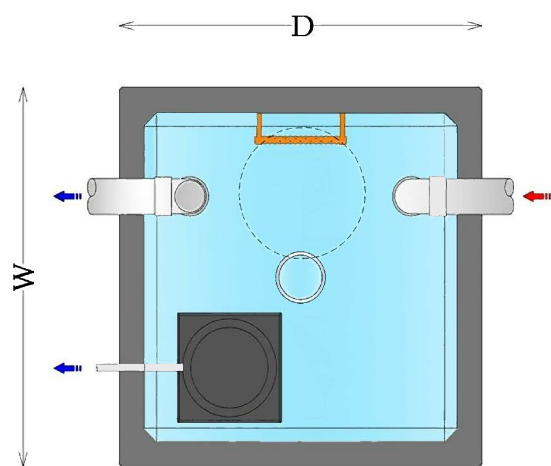

■ 角型ポンプ槽の例

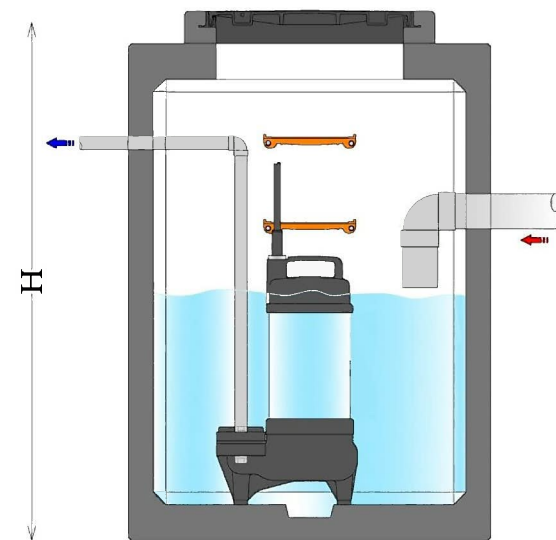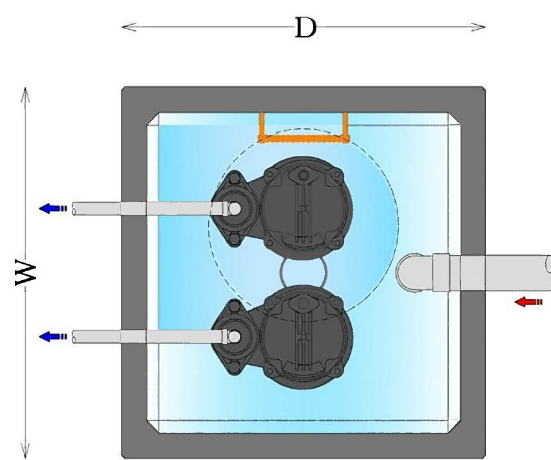

🏢 中里産業株式会社

■ 営業本部

福岡県田川郡香春町中津原2787

TEL.0947-32-2132 FAX.0947-32-7037

■ 本社

北九州市八幡西区菅原4番17号

TEL.093-642-5170 FAX.093-642-5178

■ 本社営業所

北九州市八幡西区菅原4番17号

TEL.093-642-5170 FAX.093-642-5178

■ 中津原工場

福岡県田川郡香春町中津原2787

TEL.0947-32-2132 FAX.0947-32-7037

■ 宮原工場

福岡県田川郡香春町鏡山(香春工業団地内)

TEL.0947-32-6796 FAX.0947-32-6801

<http://www.nakazatosangyou.com>